
# DIGITUS® CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss - 8 Stk.

**DN-93615-8**

**EAN 4016032490579**

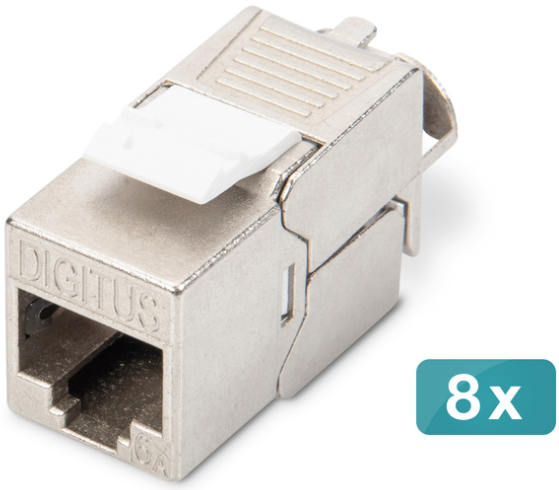


**CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, 8 Stück. werkzeugfreie Verbindung**

Das geschirmte CAT 6A Keystone Modul-Set DN-93615 von DIGITUS® überzeugt durch zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation in 483 mm (19“) 1HE Panel. Die werkzeugfreie Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen.

**Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug**

- Kategorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Geeignet für IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE im Permanent Link)
- Geeignet für die Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
- RJ45-Buchse, 8P8C
- Kabelinstallation über Schneidklemmen, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Zugentlastung und Kabelfixierung mittels Kabelbinder
- Werkzeugfreier Montageanschluss
- 360°-Schirmkontaktierung
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss – vernickelt
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet
- Einsteckkraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-51)
- Haltekraft: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- Betriebstemperatur: -20 °C bis zu +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Steckzyklen: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- In Übereinstimmung mit IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/7 – 22/1), Litzen und Massivdraht
- Getestet mit AWG 22/1 massivem Installationskabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A Verlegekabel)
- Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
- Werkzeugfreie Installation mittels LSA Schneidklemmen, farbcodiert gem. EIA/TIA 568 A & B
- Intelligenter Kabelmanager (Wiederverschließbar)
- CAT 6A Keystone Modul-Set: 8 Stück
- Abmessungen (HxBxT): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Gewicht: 19,5 g

**Merkmale**


- Kategorie: CAT 6A

**Logistische Daten**


| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Karton-VPE** | 40 | 7,20 | 38,00 | 25,20 | 20,50 | 19.630,80 |
| **Innen-VPE** | 4 | 0,72 | 18,00 | 12,00 | 7,00 | 1.512,00 |
| **Einzel-VPE** | 1 | 0,18 | 10,00 | 13,00 | 4,50 | 585,00 |
| **Netto einzeln ohne VP** | 1 | 0,00 | 3,10 | 1,50 | 2,10 | 0,00 |


**Weitere Anwendungsbilder:**




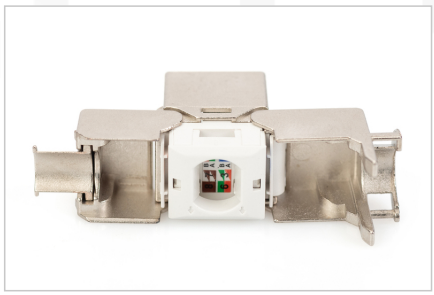



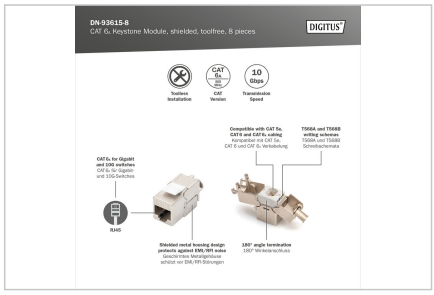

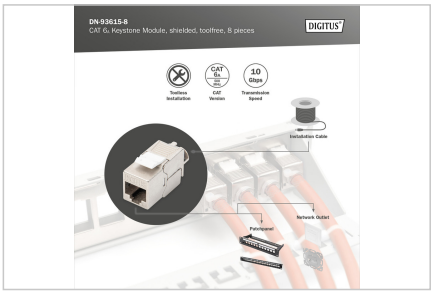

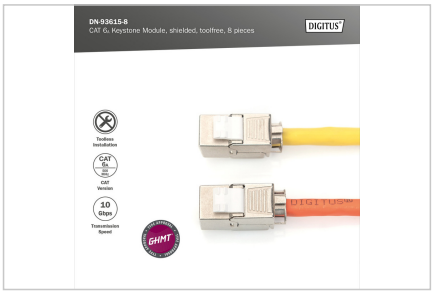









**Sicherheitshinweise**

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com