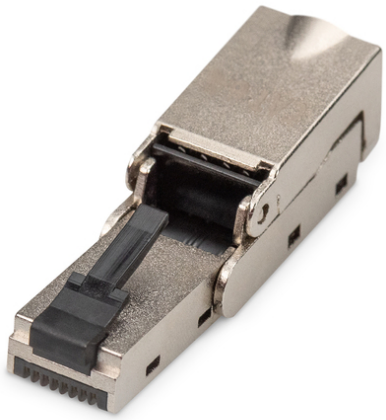
DIGITUS® CAT 6A Feldstecker abwinkelbar, STP mit Staubschutzkappe, Knickschutz

DN-93636

EAN 4016032495253



CAT 6A Feldmontage, geschirmt abwinkelbar AWG 27/7 bis 22/1, Massiv- und Litzenleiter

Der abwinkelbare DIGITUS® CAT 6A Stecker zur Feldmontage ist ein moderner und hochwertiger RJ45-Stecker, der sich nicht nur durch die super einfache Anwendbarkeit auszeichnet, sondern dem Feldkonfektionär bei jedem Einsatz stets zuverlässig und zeitsparend zur Seite steht. Die schnelle Montage in nur 60 Sekunden ganz ohne Spezialwerkzeug, sowie die enorme Flexibilität, macht ihn zur perfekten Wahl an allen Einsatzorten. Er eignet sich für sämtliche Netze, von Voice bis 10 Gigabit Ethernet. Zufriedene Kunden durch schnelle und kostensparende Installation, Reparatur und Wartung, sind die logische Folge dieses innovativen RJ45-Steckers. Warum kompliziert, wenn´s auch einfach geht? Überzeugen Sie sich selbst!

- Vormontierte Schutzkappe
- Robustes Zinkdruckgussgehäuse
- Abwinkelbar
- 360° Kontaktierung des Kabelschirms für verbesserten EMV Schutz
- In 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
- Optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen
- Sichere Übertragung auch bei Störungen von außen
- Ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken
- Leiterquerschnitte AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Aderdurchmesser: 0.85 - 1.6 mm
- Kabelaußendurchmesser: 5,0-9,0 mm
- Abmessungen (B x H x T): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Gewicht: 78 g
- Thermische und klimatische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Elektrische Eigenschaften:
- Strombelastbarkeit bei 50 °C: 1 A
- PoE+ gemäß IEEE 802.3at: Geeignet für Power over Ethernet+
- Normen:
- Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an: Geeignet für 10 Gigabit Ethernet

Merkmale

- Kategorie: CAT 6A

Lieferumfang


- 1x Stecker mit Staubschutzkappe
- 1x Knickschutztülle mit Zugentlastung
- 1x Adernmanger mit Verdrahtungsinformation
- 1x Kabelbinder
- 1x Montageanleitung


Logistische Daten





	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	500	11,88	30,00	55,00	27,00	44.550,00
Innen-VPE	50	1,19	14,00	20,20	10,50	2.969,40
Einzel-VPE	1	0,02	8,00	10,00	1,50	120,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	1,40	4,50	1,30	0,00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

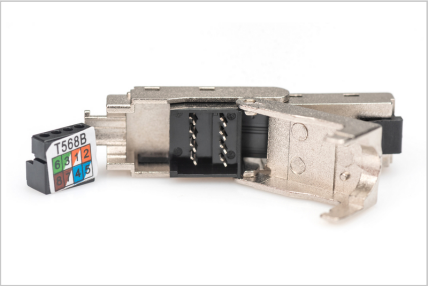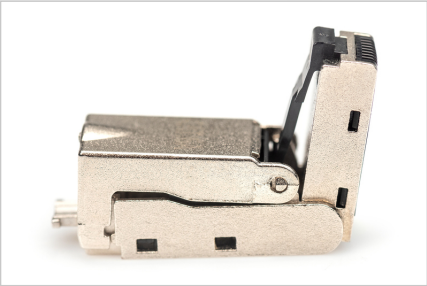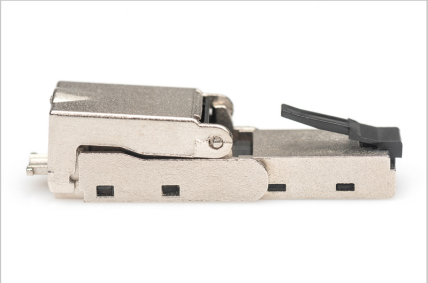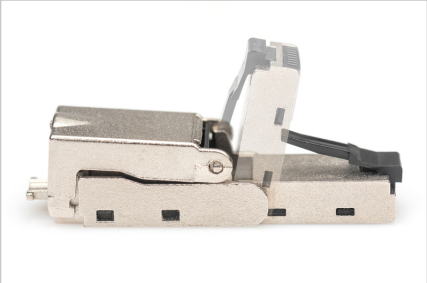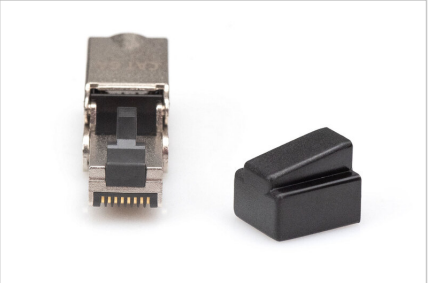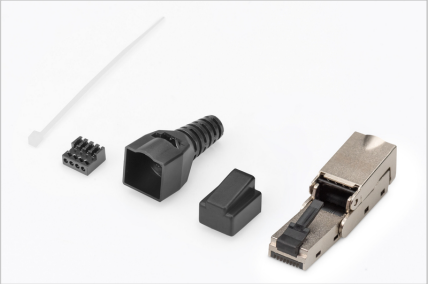Weitere Anwendungsbilder:





Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.