CyberPower

REMOTE NETWORK KARTE

RMCARD205



EINFACHE USV VERWALTUNG UND MANAGEMENT IM ETZWERK

Durch die Netzwerk-Management-Karte erhält die USV einen Netzwerkanschluss zur Einbindung in die PowerPanel Business Software. Daneben können Benutzer Meldungen, Reports oder die USV aus der Ferne überwachen, konfigurieren und verwalten


Die Remote Management Card-Serie ist die ideale Erweiterung für USV-Systeme und bietet eine Lösung für die Fern- und lokale Verwaltung. Es handelt sich um ein Zubehör, dass in einen USV-Erweiterungsport eingesetzt werden kann und es Benutzern ermöglicht, den USV-Status einfach über Webbrowser, Befehlszeilenschnittstelle oder die PowerPanel-Energieverwaltungssoftware zu überwachen und zu steuern. Die Karten sind Plug-and-Play-fähig und lassen sich einfach in kompatible USVs installieren. Die benutzerfreundliche Oberfläche der RMCARDs unterstützt mehrere Sprachen, einfache Firmware-Upgrades und die Fernsteuerung von Zeitplänen, Herunterfahren, Starten und Neustarten der USV.

SERIENMERKMALE

- Plug-and-play-Installation
- Benutzerfreundliches Webinterface
- Unterstützt Kommandozeileneingabe
- Fernsteuerung zum Herunterfahren/ Starten/Neustarten der USV
- Automatische Ereignisbenachrichtigungen
- Mehrsprachigkeit
- Vom Benutzer aktualisierbare Firmware
- Unterstützt Syslog
- Sichere Authentifizierung
- Kompatibel mit Umgebungssensoren

PRODUKTBESCHREIBUNGEN

1 . Universeller (serieller) Anschluss
2 . Ethernet-Anschluss
3 . Tx/Rx-Anzeige
4 . Verbindungsanzeige

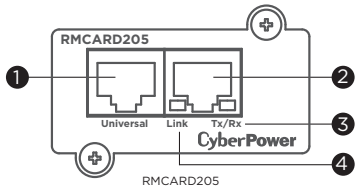

RMCARD205

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modellname	RMCARD205
Management & Kommunikation	
LED-Anzeigen	Tx/Rx, Verknüpfung
Anschluss	RJ45, RJ45 (für Umgebungssensoren)
Datenverbindungsprotokoll	Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
Unterstützt Plug-n-Play-Installation	Ja
Management Software	PowerPanel Business (Empfohlen für Einzel- und Multi-Management von Geräten), PowerPanel Enterprise (Empfohlen für die Verwaltung und Management in großen Umgebungen und Filialen)
Vom Benutzer aktualisierbare Firmware	Ja
Fernverwaltung	Web Browser, Kommandozeileneingabe, NMS
Lokales Management	Webschnittstelle, Kommandozeileneingabe
Ereignisbenachrichtigungen	Email, SNMP-Traps, Syslog, SMS
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, und Syslog
Authentifikation	RADIUS, LDAP, LDAPS, Windows AD
Mehrsprachigkeit	Chinesisch (Traditionell), Chinesisch (Vereinfacht), Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch
Unterstützt Umgebungssensor	Ja
Physisch	
Abmessung (BxHxT) (mm.)	54 x 36.1 x 76.5
Gewicht (g.)	38
Zertifizierungen	
Zertifizierungen*	CE, FCC Class A, EAC
RoHS	Ja

*Zertifizierungen können je nach Region variieren. Besuchen Sie www.cyberpower.com für weitere Informationen. #Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CyberPower und das CyberPower-Logo sind Marken von Cyber Power Systems, Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen, die in vielen Ländern und Regionen eingetragen sind. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Urheberrecht © 2026 Cyber Power Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.