INFORMATION



23.8’’ (60.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, USB-C-Dock, RJ45 (LAN) Anschluss & ergonomischen Standfuß

Mit einer integrierten USB-C-Dockingstation ermöglicht der Monitor den Anschluss Ihres Laptops, die Übertragung von Videos sowie das Laden oder die Stromversorgung Ihres Geräts über ein einziges Kabel. Der DisplayPort-Ausgang erlaubt den einfachen Anschluss eines zweiten Monitors – ideal für Multitasking und erweiterte Desktop-Setups. Über LAN erhält Ihr Laptop zudem sofortigen Zugriff auf ein kabelgebundenes Netzwerk.

Neben USB-C bietet der Monitor HDMI- und DisplayPort-Eingänge zur Unterstützung einer Vielzahl von Geräten sowie einen USB-Hub für den direkten Anschluss von Peripheriegeräten.

Die Flicker-Free-Technologie reduziert Augenbelastung, und die Eye-Comfort-Zertifizierung sorgt für komfortables Sehen über den gesamten Arbeitstag.

Der ergonomische Standfuß bietet Höhenverstellung, Neigung, Schwenk- und Pivot-Funktionen, sodass Sie den Bildschirm optimal positionieren können. Das schlanke Vier-Seiten-Rahmendesign macht den XB2497HSN-B1 zu einer ausgezeichneten Wahl für moderne, aufgeräumte Multi-Monitor-Arbeitsplätze.

FEATURES

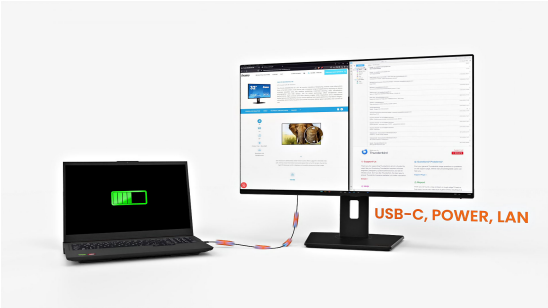

USB-C-Dock für Ordnung & eine einfache Verbindung

Verbinden Sie alle Geräte mit nur einem Kabel - verwalten Sie Videos, Daten und Strom und halten Sie Ihren Schreibtisch sauber und organisiert.



Multi-Monitor-Einrichtung für einen Arbeitsbereich im Panoramaformat

Verbinden Sie mehrere Monitore mit ultraschmalem Rahmen, um einen Arbeitsbereich im Panoramaformat zu schaffen, Ihre Anwendungen im Blick zu behalten, Multitasking zu optimieren und Ihre Produktivität zu steigern.



Sehen Sie den Unterschied mit zertifiziertem Augenkomfort

Hardwarebasiertes, im Panel integriertes niedriges Blaulicht, FlickerFree-Technologie und naturgetreue Farbgenauigkeit wirken zusammen, um den Sehkomfort über den gesamten Tag hinweg zu verbessern. Unterstützt durch die TÜV Rheinland Eye Comfort-Zertifizierung ermöglicht Ihnen dieses Display, länger und komfortabler zu arbeiten, zu surfen und kreativ zu sein.



Integrierte Audiofunktion ohne zusätzlichen Kabelsalat

Genießen Sie dank der integrierten Audiofunktion eine klare, angenehme Tonqualität bei Anrufen, Videos und Musik, ohne Ihren Schreibtisch mit zusätzlichen Lautsprechern zu überladen.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	4-seitig schlanker Rahmen
Bilddiagonale	23.8", 60.5cm
Panel-Technologie	IPS Panel Technologie LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis	1500:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/ 178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 115kHz
Arbeitsfläche H x B	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixelabstand	0.275mm
Rahmenfarbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (Stromversorgung 65 W)
Video Ausgang	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB-HUB	x4 ((2x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Stromversorgung 65 W, LAN, DP out, USB v.3.0 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 FEATURES

Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	ja
Extras	i-Style colour, Eye Comfort
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedientasten	Joystick: (Mitte) Ein-/Aus-Taste/Menü, nach oben /Signalauswahl, nach unten, Links/Schnellzugriff, Rechts/Lautstärke

Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), Farbeinstellungen (i-Style-Farbe, RGB-Bereich, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung), OSD (OSD-Position horizontal, OSD-Position vertikal, OSD drehen, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, DDC/CI-Steuerung, Anzeigeinformationen), Sprache, Extra 1 (Schärfe, Videomodus anpassen, Startlogo, Betriebsanzeige-LED, USB-Laden, USB-C-Geschwindigkeit, MST DP-Ausgang), Extra 2 (Tastenkombination, MAC-Adresse, FW-Version), Eingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Zurücksetzen (alles zurücksetzen?)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	120°; 60° links; 60° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	15W typisch, 0.5W Standby, 03W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, TCO Edge
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net
REACH SVHC	über 0,1%: Blei, Bleimonoxid, Diborontrioxid

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	538.5 x 373.5 (496.5) x 209.5mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	685 x 405 x 126mm

Gewicht (ohne Verpackung)	5.1kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	6.9kg
EAN code	4948570125890

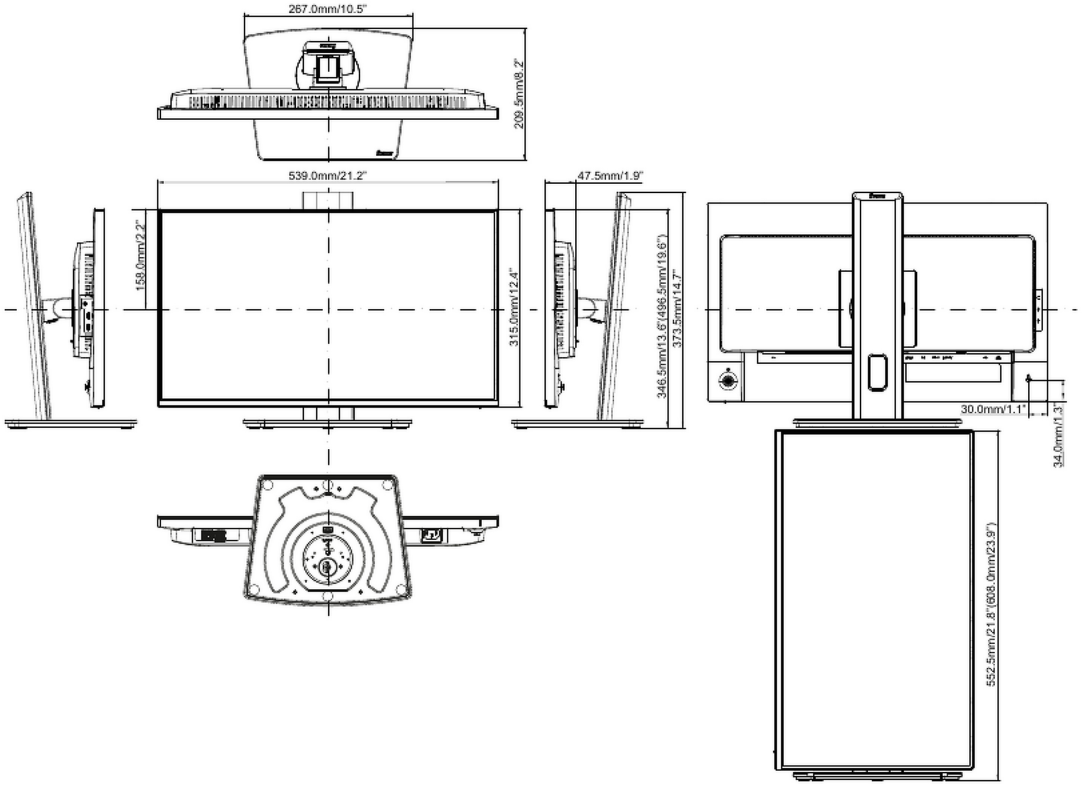

GALERIE


iiyama
ProLite
XB2497HSN
24"
60.5cm
IPS
1920x1080
65W
USB-C
15cm


iiyama
ProLite
XB2497HSN
24"
IPS


iiyama
ProLite
XB2497HSN
24"
60.5cm
IPS
1920x1080
65W
USB-C
15cm


iiyama
ProLite
XB2497HSN
24"
60.5cm
IPS
1920x1080
65W
USB-C
15cm


iiyama
ProLite
XB2497HSN
24"
60.5cm
IPS
1920x1080
65W
USB-C
15cm
5 YEAR WARRANTY


iiyama
ProLite
XB2497HSN
24"
60.5cm
IPS
1920x1080
65W
USB-C
15cm
5 YEAR WARRANTY


iiyama


ProLite
XB2497HSN


ProLite
XB2497HSN
65W
USB-C
15cm


15cm


24"
60.5cm
IPS
1920x1080






iiyama









Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**