INFORMATION



27″ (68.5 cm) QHD-Monitor mit USB-C-Docking, KVM-Switch und LAN – alles, was Sie für einen smarten Arbeitsplatz in einem Display benötigen

Bleiben Sie verbunden und reduzieren Sie Kabelsalat mit dem ProLite XB2797QSNP. Die integrierte USB-C-Dockingstation mit 96 W Stromversorgung ermöglicht die Übertragung von Videos, Audio, Daten und Strom über ein einziges Kabel – für einen aufgeräumten und effizienten Arbeitsplatz. Der RJ45-Anschluss sorgt für eine schnelle, stabile kabelgebundene Netzwerkverbindung ohne zusätzliche Adapter.

Mit dem eingebauten KVM-Switch können Sie zwei Computer über eine einzige Tastatur und Maus steuern, was den Wechsel zwischen Systemen erleichtert und einen reibungslosen Arbeitsablauf ermöglicht.

Das 27″ (68.5 cm) QHD-IPS-Panel liefert eine hohe Auflösung, präzise Farbdarstellung und breite Betrachtungswinkel – ideal für detaillierte Arbeiten wie Content-Erstellung, Tabellenkalkulationen oder Designaufgaben. Ein DisplayPort-Ausgang ermöglicht eine schnelle Einrichtung eines Dual-Monitor-Setups, um die Bildschirmfläche zu erweitern und die Produktivität zu steigern.

Der Standfuß bietet 150 mm Höhenverstellung sowie Neige-, Dreh- und Pivot-Funktionen, einschließlich Hochformatmodus, sodass Sie komfortabel in Ihrer bevorzugten Position arbeiten können. TÜV Rheinland Eye Comfort-zertifiziert, reduziert der XB2797QSNP visuelle Belastungen bei längerer Nutzung und unterstützt langfristige Konzentration und Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

Erhältlich auch ohne USB-C-Docking: XB2797QSU-W1.

FEATURES



Einfache Steuerung mehrerer Geräte per KVM-Switch

Wechseln Sie ganz einfach zwischen mehreren Geräten hin und her mit nur einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus – für reibungsloses und effizientes Multitasking.



USB-C-Dock für Ordnung & eine einfache Verbindung

Verbinden Sie alle Geräte mit nur einem Kabel - verwalten Sie Videos, Daten und Strom und halten Sie Ihren Schreibtisch sauber und organisiert.



Erweitern Sie Ihren Blickwinkel mit QHD

Die QHD-Auflösung von 2560 x 1440 bietet bis zu 77 % mehr Bildschirmfläche als Full-HD-Bildschirme. So haben Sie viel Platz für effizientes Multitasking, können mehr Inhalte gleichzeitig anzeigen lassen und einfacher arbeiten, ohne ständig zwischen mehreren Fenstern wechseln zu müssen.

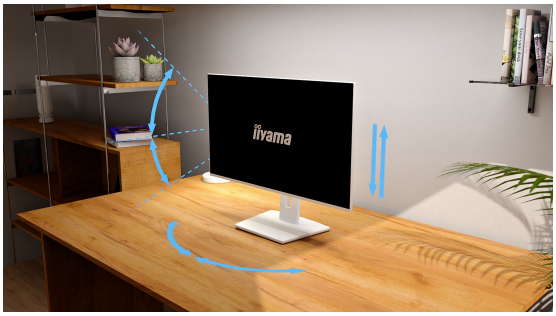

Höhenverstellbarer Standfuß für optimalen Komfort

Finden Sie ganz einfach die perfekte Bildschirmposition und behalten Sie den ganzen Tag über eine gesunde, bequeme Haltung bei. Dank des vollständig verstellbaren Standfußes können Sie den Monitor mühelos an Ihre Bedürfnisse anpassen. Heben oder senken Sie den Bildschirm, schwenken Sie ihn nach links oder rechts oder neigen Sie ihn, um Blendungen zu reduzieren und den optimalen Betrachtungswinkel zu finden. Ganz gleich, ob Sie arbeiten, designen oder an langen Videokonferenzen teilnehmen – diese Flexibilität hilft Ihnen, Nacken- und Rückenbelastungen zu reduzieren und verbessert sowohl Ihren Komfort als auch Ihre Produktivität über den gesamten Tag hinweg.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	vierseitig schlanker Rahmen
Bilddiagonale	27", 68.5cm
Panel-Technologie	IPS Panel Technology LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 100 %; NTSC: 72 %)
Horizontalfrequenz	30 - 112kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Rahmenfarbe	matt, weiß

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (96 W Stromversorgung)
Video Ausgang	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB-HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5 W) 2x Type-C (7.5Gbps, 5 W))
USB-C DOCK	x1 (Stromversorgung 96 W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 FEATURES

KVM-Switch	ja
Flicker-Free LED	ja
Extras	i-Style Farbe, Eye Comfort
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedientasten	Joystick: Ein/Aus/Menü (Mitte), nach oben/Signalauswahl, nach unten, Links/Schnellzugriff, Rechts/Lautstärke

Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), Farbeinstellungen (i-Style-Farbe, RGB-Bereich, Farbtemperatur, benutzerdefinierte Voreinstellung), OSD (OSD-Position horizontal, OSD-Position vertikal, OSD drehen, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, DDC/CI-Steuerung, Anzeigeinformationen), Sprache, Extra 1 (Schärfe, Videomodus anpassen, Startlogo, Betriebsanzeigen-LED, USB-Ladefunktion, USB-C-Geschwindigkeit, MST DP-Ausgang), Extra 2 (Tastenkombination, MAC-Adresse, FW-Version), KVM (HDMI, DisplayPort, USB-C), Signaleingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Zurücksetzen (alles zurücksetzen?)
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	120°; 60° links; 60° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	21W default, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, TCO Edge
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT Silver	*Die Registrierung variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.epeat.net.
REACH SVHC	über 0,1%: Blei, Bleimonoxid, Diborontrioxid
Garantie	5 Jahre (Einzelheiten und Geltungsbereich finden Sie im Abschnitt "Garantie" auf unserer Website)

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	613 x 403.5 (547.5) x 209.5mm

Verpackungsabmessungen B x H x T	691 x 447 x 142mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5.9kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	8.0kg
EAN code	4948570125951

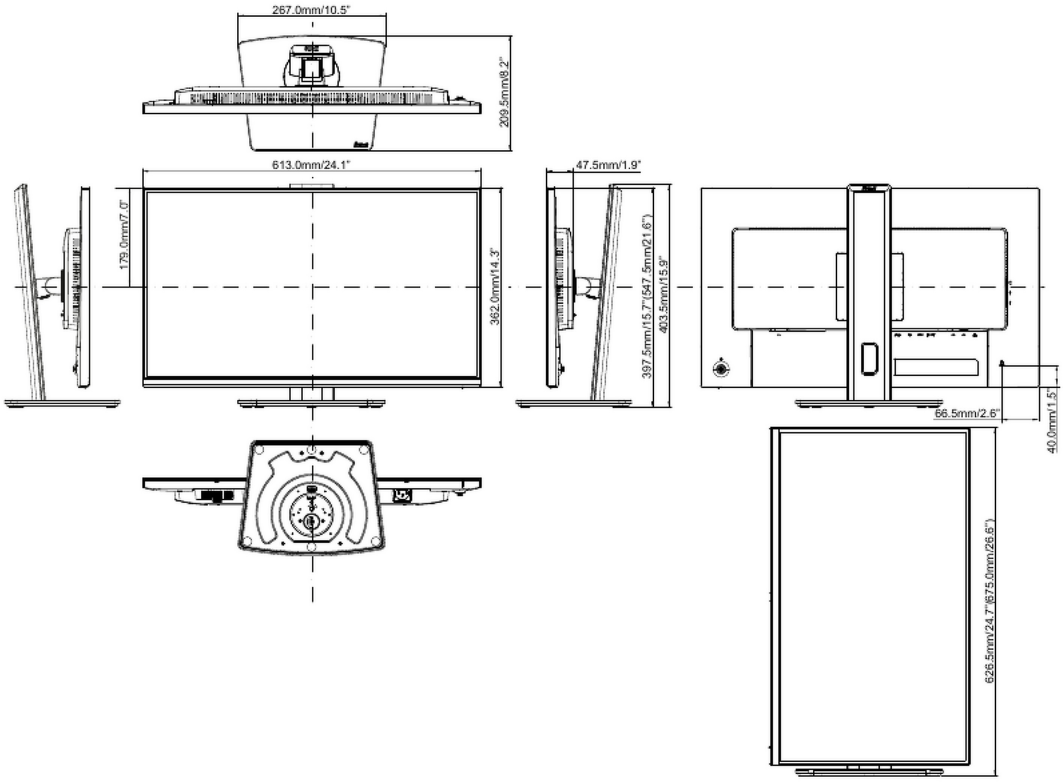

GALERIE


iiyama
ProLite
XB2797QSNP
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
96W
USB-C
KVM
SWITCH
15cm


iiyama
ProLite
XB2797QSNP
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
96W
USB-C
KVM
SWITCH
15cm


iiyama
ProLite
XB2797QSNP
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
96W
USB-C
KVM
SWITCH
15cm


iiyama
ProLite
XB2797QSNP
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
96W
USB-C
KVM
SWITCH
15cm


iiyama
ProLite
XB2797QSNP
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
96W
USB-C
KVM
SWITCH
15cm
5 YEAR WARRANTY


iiyama
ProLite
XB2797QSNP
27"
68.6cm
IPS
2560x1440
96W
USB-C
KVM
SWITCH
15cm
5 YEAR WARRANTY


iiyama


ProLite
XB2797QSNP


KVM
SWITCH
15cm


27"
68.6cm
IPS
2560x1440


27"
68.6cm
IPS
2560x1440









Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**