




34” (86.7 cm) Ultra-Wide Monitor mit IPS-Panel-Technologie, PiP, PBP und einem höhenverstellbaren Standfuß

Mit einer UWQHD-Auflösung von 21:9 bietet der ProLite XUB3493WQSU eine erweiterte Desktopfläche, die sich ideal für die Arbeit mit mehreren Anwendungen nebeneinander eignet. Das IPS-Panel sorgt für eine akkurate Farbwiedergabe und weite Blickwinkel, die sowohl für detaillierte Arbeiten als auch zur Unterhaltung geeignet sind. Ausgestattet mit Picture-in-Picture (PiP)- und Picture-by-Picture (PbP)-Funktionen ermöglicht der Monitor die gleichzeitige Anzeige von Inhalten aus zwei verschiedenen Quellen. Dies ist besonders nützlich für Anwender, die mehrere Systeme überwachen oder Daten zwischen verschiedenen Geräten vergleichen müssen, ohne einen zweiten Bildschirm zu benötigen.

Der höhenverstellbare 150-mm-Standfuß sorgt dafür, dass Sie die Position des Bildschirms Ihren Wünschen entsprechend anpassen können, während die FlickerFree-Funktion und die Blaulichtreduktion die Ermüdung der Augen verringern. Der XUB3493WQSU bietet eine praktische und flexible Lösung für Benutzer, die Wert auf Effizienz, Klarheit und Komfort legen.



IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



ULTRA WIDE - UWQHD

Die UWQHD (UltraWide QHD) Auflösung bietet im 21:9 Format eine enorme Arbeitsfläche.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	34", 86.7cm
Panel-Technologie	IPS panel technology LED
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Bildformat	21:9
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontalfrequenz	30 - 185kHz
Arbeitsfläche H x B	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Rahmenfarbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB-HUB	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W)))
HDCP	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	HDMI: 3440 x 1440 @100Hz , Display Port: 3440 x 1440 @120Hz
HDR	ja
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Ein/Aus, Menü, Einstellen/Lautstärke/Stummschaltung, Einstellen/Abkürzung, Eingang/Beenden
Einstellbare Parameter	Bild (Videomodus einstellen, Helligkeit, Kontrast, Black Tuner, Schärfe, OD, ACR, Eco, X-Res Technologie Bildformat, Helligkeit, Kontrast, Black Tuner, Schärfe, OD, ACR, Eco, X-Res Technologie), Farbeinstellung (Farbtemperatur, Benutzerfarbe, i-Style-Colour, Blaulichtreduzierung, Gamma), PiP/PbP (PiP/PbP-Modus, Sub-Win-Eingang, PiP-Größe, PiP-Position, wechseln, Audio-Eingang), Signaeingangsauswahl (Eingangsquelle), Audio (Lautstärke, Stummschaltung), Sprache, OSD (OSD H. Position, OSD V.-Position, OSD-Hintergrund, OSD-Timeout), Setup-Menü (Zurücksetzen, USB-Laden, DDC/CI-Steuerung, HDMI-Bereich, HDR, Adaptive Sync, Bewegungsunschärfe rot, Startlogo, Strom-LED, Informationen
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm

Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	44W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	über 0,1%: Blei, Bleimonoxid

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	817 x 428.5 (572.5) x 245.5mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	900 x 188 x 456mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9.6kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	11.9kg
EAN code	4948570125609

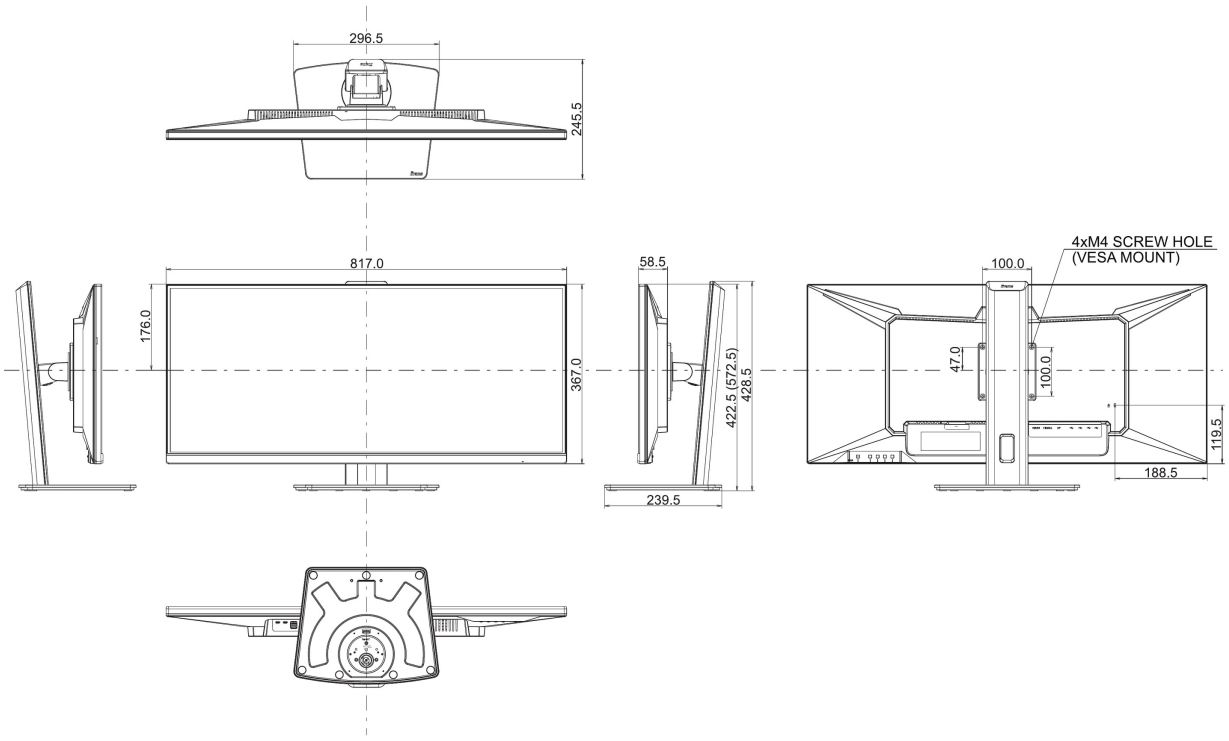

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED